

MPX-400MIC

MICROPHONE FOR AUDIO MATRIX

MICRÓFONO PARA MATRIZ DE AUDIO

MICROPHONE POUR MATRICE AUDIO

MICROFONE PARA MATRIZ DE ÁUDIO



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- Selection of zones and broadcasting of announcements in the audio matrix mod. **MPX-4088**
- PC control software, customisation of zone names, microphone volume, volume and duration of musical tone and priority

ES


- Selección de zonas y emisión de avisos en la matriz de audio mod. **MPX-4088**
- Software de control para PC, personalización de los nombres de las zonas, volumen de micrófono, volumen y duración de tono musical y prioridad

FR

- Sélection des zones et émission d'avertissements dans la matrice audio mod. **MPX-4088**
- Logiciel de contrôle PC, personnalisation des noms de zones, du volume du microphone, du volume et de la durée de la tonalité musicale et de la priorité

PT

- Seleção de zonas e emissão de avisos na matriz de áudio mod. **MPX-4088**
- Software de controlo para PC que permite personalizar os nomes das zonas, volume de microfone, volume e duração de tom musical e prioridade

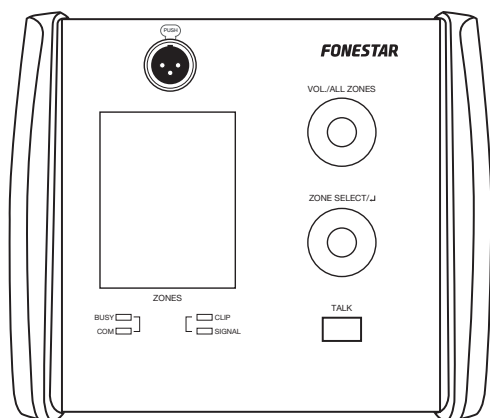

INSTALLATION/INSTALACIÓN/INSTALLATION/INSTALAÇÃO

EN Insert the RJ-45 connector in the RD port on the rear panel and the other end of the connector in the RD 9/10 or 11/12 port on the matrix model **MPX-4088**. The system supports the connection of two **MPX-400MIC** microphones per matrix, one in each RD port, for nonsimultaneous use.

NOTE: the total length of the cable must not exceed 150 metres for an STP Cat 5e cable.

ES Inserte el conector RJ-45 en el puerto RD del panel posterior y el conector del otro extremo en el puerto RD 9/10 u 11/12 de la matriz mod. **MPX-4088**. El sistema admite la conexión de dos micrófonos **MPX-400MIC** por matriz, uno en cada puerto RD, para un uso no simultáneo.


NOTA: la distancia total del cable no debe exceder los 150 metros para un cable STP Cat 5e.

FR Insérez le connecteur RJ-45 dans le port RD du panneau postérieur et le connecteur de l'autre extrême dans le port RD 9/10 ou 11/12 de la matrice modèle. **MPX-4088**. Le système admet la connexion de deux microphones **MPX-400MIC** par matrice, un dans chaque port RD, pour utiliser non simultanément.

N.B. : la distance totale du câble ne doit pas dépasser les 150 mètres pour un câble STP Cat 5e.

PT Introduza o conetor RJ-45 na porta RD do painel posterior e o conetor da outra extremidade na porta RD 9/10 ou 11/12 da matriz mod. **MPX-4088**. O sistema admite a ligação de dois microfones **MPX-400MIC** por matriz, um em cada porta RD, para uma utilização não simultânea.

NOTA: a distância total do cabo não deve exceder os 150 metros para um cabo STP Cat 5e.

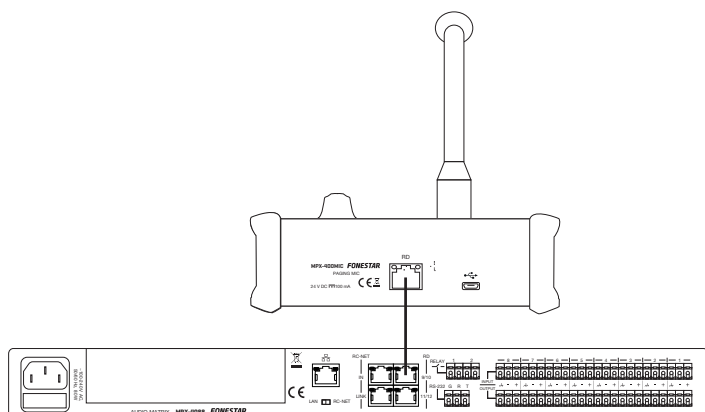

MPX-4088

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN

MICROPHONE:	Electret condenser with flexo and ring light
INPUTS:	1 balanced microphone, XLR 6.800 Ω 1 mini-USB port for uploading music alert tones in MP3 or WAV format 1 RD port for connection to MPX-4088 matrix, RJ-45
CONTROLS:	Microphone volume control and zone selector
CONNEXION:	RJ-45 cable, Cat 5e
PHANTOM:	12 V
POWER SUPPLY:	24 V DC, 100 mA, via RD port
DIMENSIONS:	Microphone with flexo: 430 mm high Base: 176 x 53 x 166 mm depth
ACCESSORIES:	Foam windshield

ES

MICRÓFONO:	Condensador electret con flexo y anillo luminoso
ENTRADAS:	1 micro balanceado, XLR 6.800 Ω 1 puerto mini USB para cargar tonos musicales de aviso en formato MP3 o WAV 1 puerto RD para conexión a matriz MPX-4088 , RJ-45
CONTROLES:	Control de volumen de micrófono y selector de zonas
CONEXIÓN:	Cable RJ-45, Cat 5e
PHANTOM:	12 V
ALIMENTACIÓN:	24 V DC, 100 mA, a través de puerto RD
MEDIDAS:	Micrófono con flexo: 430 mm alto Base: 176 x 53 x 166 mm fondo
ACCESORIOS:	Espuma quitavientos

FR

MICROPHONE :	Condensateur électret avec flexo et anneau lumineux
ENTRÉES :	1 microphone symétrique, XLR 6.800 Ω 1 port mini-USB pour le téléchargement de tonalités musicales au format MP3 ou WAV 1 port RD pour la connexion à la matrice MPX-4088 , RJ-45
CONTRÔLES :	Contrôle du volume du microphone et sélecteur de zone
CONNEXION :	Câble RJ-45, Cat 5e
PHANTOM :	12 V
ALIMENTATION :	24 V DC, 100 mA, par le port RD
DIMENSIONS :	Microphone avec flexo : 430 mm de haut Base : 176 x 53 x 166 mm de profondeur
ACCESSOIRES :	Mousse de protection

PT

MICROFONE:	Condensador electret com tubo flexível e anel luminoso
ENTRADAS:	1 micro balanceado, XLR 6.800 Ω 1 porta mini USB para carregar tons musicais de aviso em formato MP3 ou WAV 1 porta RD para ligar a matriz MPX-4088 , RJ-45
CONTROLOS:	Controlo de volume de microfone e seletor de zonas
LIGAÇÃO:	Cabo RJ-45, Cat 5e
PHANTOM:	12 V
ALIMENTAÇÃO:	24 V DC, 100 mA, através de porta RD
MEDIDAS:	Microfone com tubo flexível: 430 mm altura Base: 176 x 53 x 166 mm profundidade
ACESSÓRIOS:	Espunja para supressão de ruídos