

# FCM-752

CONDENSER MICROPHONE WITH GOOSENECK

MICRÓFONO CONDENSADOR CON FLEXO

MICROPHONE DE CONDENSATEUR AVEC COL DE CYGNE

MICROFONE CONDENSADOR COM TUBO FLEXÍVEL



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/  
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

## **FONESTAR**

### DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

#### EN

- Hypercardioid electret condenser microphones for installation or lecterns
- Designed to minimize feedback
- Wide frequency response
- Stylish design with minimum visual impact

#### ES

- Micrófonos de condensador electret hipercardiode para instalación o atril
- Diseñados para minimizar la realimentación
- Amplia respuesta en frecuencia
- Diseño estilizado con mínimo impacto visual


#### FR

- Microphones de condensateur électret hypercardioïde pour installation ou pour lutrin
- Un design fait pour minimiser la ré alimentation
- Ample réponse en fréquences
- Design stylisé pour un minimum effet visuel

#### PT

- Microfones de condensador electret hipercardiode para instalação ou atril
- Desenhados para minimizar a realimentação
- Resposta ampla em frequência
- Design estilizado com impacto visual mínimo

## CONTROLS

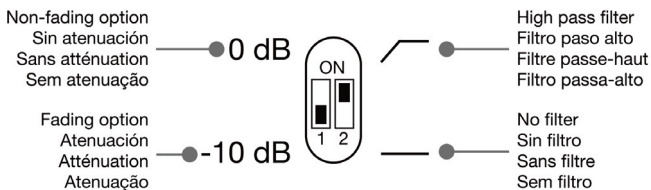

## TECHNICAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### EN

CAPSULE:	Hypercardioid electret condenser
RESPONSE:	50-16,000 Hz
SENSITIVITY:	-34 dB $\pm$ 3 dB (V/Pa) at 1 kHz
IMPEDANCE:	250 $\Omega$
CONNECTORS:	Male XLR Unbalanced line
PHANTOM:	48 V DC
SWITCHES:	Level: 0 dB/-10 dB Filter: bass/flat cut-off
HEIGHT:	Total: 32 cm with gooseneck Adaptable to XLR microphone bases, etc.
ACCESSORIES:	Foam windshield

### ES

CÁPSULA:	Condensador electret hipercardiode
RESPUESTA:	50-16.000 Hz
SENSIBILIDAD:	-34 dB $\pm$ 3 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDANCIA:	250 $\Omega$
CONECTORES:	XLR macho Línea desbalanceada
PHANTOM:	48 V CC
CONMUTADORES:	De nivel: 0 dB/-10 dB De filtro: corte de graves/plana
ALTURA:	Total: 32 cm con flexo Adaptable a bases de micro XLR, etc.
ACCESORIOS:	Espuma quitavientos

### FR

CAPSULE :	Condensateur électret hypercardioïde
RÉPONSE :	50-16.000 Hz
SENSIBILITÉ :	-34 dB $\pm$ 3 dB (V/Pa) à 1 kHz
IMPÉDANCE :	250 $\Omega$
CONNECTEURS :	XLR mâle Ligne déséquilibrée
PHANTOM :	48 V CC
CONNECTEUR :	De niveau: 0 dB/-10 dB De filtre: coupe de graves/plane
HAUTEUR :	Total: 32 cm avec col de cygne Adaptable pour les bases de micro XLR, etc.
ACCESSOIRES :	Mousse de protection

### PT

CÁPSULA:	Condensador electret hipercardiode
RESPOSTA:	50-16.000 Hz
SENSIBILIDADE:	-34 dB $\pm$ 3 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDÂNCIA:	250 $\Omega$
CONETORES:	XLR macho. Linha balanceada
PHANTOM:	48 V CC
COMUTADORES:	De nível: 0 dB/-10 dB De filtro: corte de graves/plana
ALTURA:	Total: 32 cm com tubo flexível Adaptável a bases de micro XLR, etc.
ACESSÓRIOS:	Esponja para supressão de ruídos