

# FDM-625-P

## DESKTOP MICROPHONE

MICRÓFONO DINÁMICO DE SOBREMESA

MICROPHONE DYNAMIQUE POUR TABLE

MICROFONE DINÂMICO DE MESA



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/  
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

## **FONESTAR**

### DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

#### EN

- Dynamic desktop microphone
- Compatibility for priority through contact closure in FONESTAR amplifiers, mods. **FS-2035**, **MA-460BZ**, **MA-680RGUZ**, **MAZ-4160**, **MAZ-4480** and **MX-4000**

#### ES

- Micrófono dinámico de sobremesa
- Compatibilidad para prioridad por cierre de contactos en amplificadores FONESTAR mods. **FS-2035**, **MA-460BZ**, **MA-680RGUZ**, **MAZ-4160**, **MAZ-4480** y **MX-4000**


#### FR

- Microphones dynamiques pour table
- Compatibilité pour priorité par verrouillage de contacts sur les amplificateurs FONESTAR modèles. **FS-2035**, **MA-460BZ**, **MA-680RGUZ**, **MAZ-4160**, **MAZ-4480** et **MX-4000**

#### PT

- Microfones dinâmicos de mesa
- Compatibilidade para prioridade por fecho de contactos em amplificadores FONESTAR mods. **FS-2035**, **MA-460BZ**, **MA-680RGUZ**, **MAZ-4160**, **MAZ-4480** e **MX-4000**

## CONTROLS

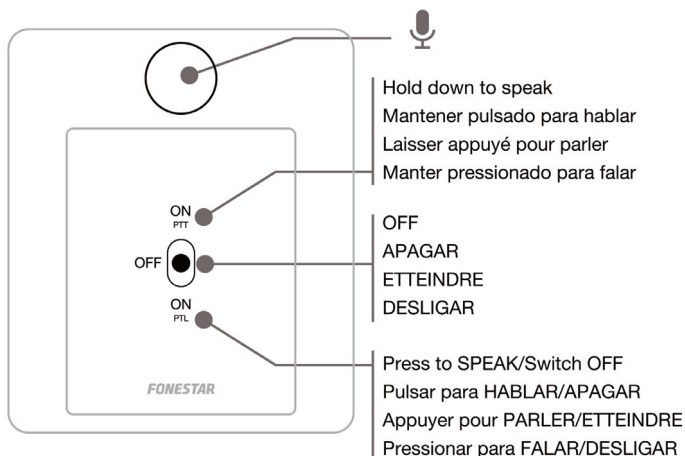

## TECHNICAL SPECIFICATIONS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### EN

CAPSULE:	Unidirectional dynamic
RESPONSE:	80-12,000 Hz
SENSITIVITY:	-50 dB (V/Pa) at 1 kHz
IMPEDANCE:	600 $\Omega$
PUSH BUTTON:	3 positions: push on, locked on and off Double circuit
CABLE:	1.5 m extendable with 6.3 mm mono plug connector and stripped ends for contact closure using push button to activate priority or chimes desktop base
HEIGHT:	Total: 360 mm with 14 mm $\varnothing$ gooseneck and desktop base

### ES

CÁPSULA:	Dinámica unidireccional
RESPUESTA:	80-12.000 Hz
SENSIBILIDAD:	-50 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDANCIA:	600 $\Omega$
PULSADOR:	3 posiciones: on pulsar, on fijo y off Doble circuito
CONECTOR:	Cable fijo 1'5 m extensible con conector jack 6'3 mm mono y puntas peladas para cierre de contactos mediante pulsador para activar prioridad o tonos musicales de aviso
ALTURA:	Total: 360 mm con flexo de 14 mm $\varnothing$ y base de sobremesa

### FR

CAPSULE :	Dynamique unidirectionnel
RÉPONSE :	80-12.000 Hz
SENSIBILITÉ :	-50 dB (V/Pa) à 1 kHz
IMPÉDANCE :	600 $\Omega$
POUSSOIR :	3 positions : On appuyé, On fixe et Off Double circuit
CONNECTEUR :	Câble fixe 1'5 m extensible avec connecteur jack 6'3 mm mono et pointes dénudées pour verrouillage de contacts par bouton poussoir pour activer la priorité ou les tons de musique d'avertissements
HAUTEUR :	Total : 360 mm avec col de cygne de 14 mm $\varnothing$ et base de table

### PT

CÁPSULA:	Dinâmica unidireccional
RESPOSTA:	80-12.000 Hz
SENSIBILIDADE:	-50 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDÂNCIA:	600 $\Omega$
BOTÃO:	3 posições: on pressionar, on fixo e off Duplo circuito
CONETOR:	Cabo fixo de 1'5 m extensível com conetor jack 6'3 mm mono e pontas descarnadas para fecho de ou tons musicais
ALTURA:	Total: 360 mm com tubo flexível de 14 mm $\varnothing$ e base de mesa