

# FCM-764

DESKTOP CONDENSER MICROPHONE

MICRÓFONO CONDENSADOR DE SOBREMESA

MICROPHONE ÉLECTRET DE TABLE

MICROFONE CONDENSADOR DE MESA



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/  
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

## **FONESTAR**

### DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

#### EN

- Unidirectional electret condenser desktop microphone
- Switch and LED power ring

#### ES

- Micrófono de condensador electret unidireccional de sobremesa
- Interruptor y anillo luminoso de funcionamiento


#### FR

- Microphone de condensateur électret unidirectionnel de table
- Interrupteur et anneau lumineux de fonctionnement

#### PT

- Microfone de condensador electret unidireccional de mesa
- Interruptor e anel luminoso de funcionamento

## CONTROLS

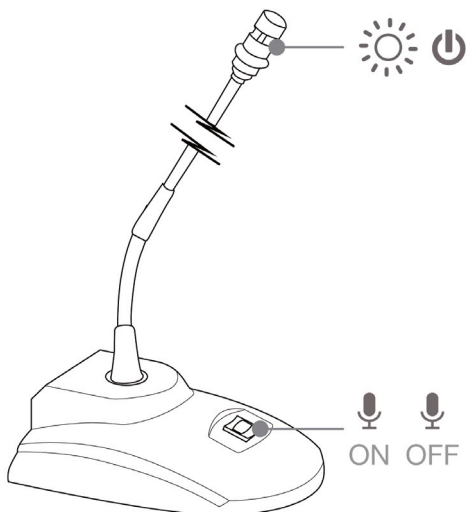

## TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### EN

CAPSULE:	Unidirectional electret condenser
RESPONSE:	60-17,000 Hz
SENSITIVITY:	-37 dB (V/Pa) at 1 kHz
IMPEDANCE:	250 $\Omega$
POWER SWITCH:	On/off
LED INDICATOR:	Illuminated ring when on
CONNECTORS:	Male XLR Balanced line
PHANTOM:	22 to 52 V DC
HEIGHT:	Total: 40.5 cm with shock-resistant desktop base, tube, gooseneck and capsule
ACCESSORIES:	Foam windshield

### ES

CÁPSULA:	Condensador electret unidireccional
RESPUESTA:	60-17.000 Hz
SENSIBILIDAD:	-37 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDANCIA:	250 $\Omega$
INTERRUPTOR:	On/off
INDICADORES:	Anillo luminoso de funcionamiento
CONECTORES:	XLR macho Línea balanceada
PHANTOM:	22 a 52 V CC
ALTURA:	Total: 40'5 cm con base de sobremesa antichoque, tubo, flexo y cápsula
ACCESORIOS:	Espuma quitaviento

### FR

CAPSULE :	Condensateur électret unidirectionnel
RÉPONSE :	60-17.000 Hz
SENSIBILITÉ :	-37 dB (V/Pa) à 1 kHz
IMPÉDANCE :	250 $\Omega$
INTERRUPTEUR :	On/off
INDICATEURS :	Anneau lumineux de mise en marche
CONNECTEURS :	XLR mâle Ligne équilibrée
PHANTOM :	22 à 52 V CC
HAUTEUR :	Total: 40'5 cm avec base de table anti choc, col de cygne et capsule
ACCÉSSOIRES :	Mousse de protection

### PT

CÁPSULA:	Condensador electret unidireccional
RESPOSTA:	60-17.000 Hz
SENSIBILIDADE:	-37 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDÂNCIA:	250 $\Omega$
INTERRUPTOR:	On/off
INDICADORES:	Anel luminoso de funcionamento
CONETORES:	XLR macho Linha balanceada
PHANTOM:	22 a 52 V CC
ALTURA:	Total: 40'5 cm com base de mesa antichoque, tubo parte flexível e cápsula.
ACESSÓRIOS:	Esponja para supressão de ruídos