

# FCM-767

DESKTOP CONDENSER MICROPHONE

MICRÓFONO CONDENSADOR DE SOBREMESA

MICROPHONE ÉLECTRET DE TABLE

MICROFONE CONDENSADOR DE MESA



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/  
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

## **FONESTAR**

### **DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO**

#### **EN**

- Microphone with gooseneck and tube
- Extra length, specially for speaking while standing up or from a certain distance from the table or lectern

#### **ES**

- Micrófono con flexo y tubo
- Longitud extra, especial para hablar de pie o a cierta distancia desde mesa o atril


#### **FR**

- Microphone avec flexible et tube
- Longueur extra, spécial pour parler debout ou à certaines distances de la table ou du lutrin

#### **PT**

- Microfone com tubo flexível
- Comprimento extra, especial para falar de pé ou a certa distância a partir de uma mesa ou atril

## CONTROLS

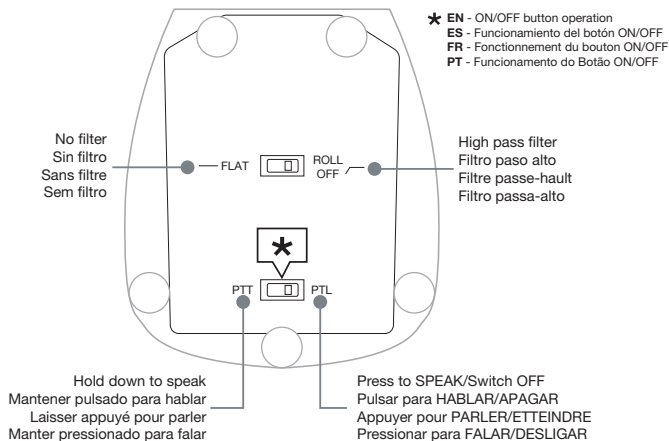

## TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### EN

CAPSULE:	Unidirectional electret condenser
RESPONSE:	80-18,000 Hz
SENSITIVITY:	-51 dB (V/Pa) at 1 kHz
IMPEDANCE:	100-600 $\Omega$
POWER SWITCH:	Mic: on/off and PTT/PTL Filter: Bass cut-off/flat response
INDICATORS:	LED power indicator
CONNECTORS:	Mini male XLR. Balanced line
PHANTOM:	11 to 52 V DC
HEIGHT:	Total: 48 cm with shock-resistant desktop base, tube and gooseneck
ACCESSORIES:	Foam windshield 5 m Balanced cable with mini XLR female to XLR male connectors

### ES

CÁPSULA:	Condensador electret unidireccional
RESPONSE:	80-18.000 Hz
SENSIBILIDAD:	-51 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDANCIA:	100-600 $\Omega$
INTERRUPTOR:	De micro: on/off y PTT/PTL De filtro: corte de graves/respuesta plana
INDICADORES:	Indicador luminoso de funcionamiento
CONECTORES:	Mini XLR macho. Línea balanceada
PHANTOM:	11 a 52 V DC
ALTURA:	Total: 48 cm con base de sobremesa antichoque, tubo y flexo
ACCESORIOS:	Espuma quitavientos Cable 5 m balanceado con conectores mini XLR hembra a XLR macho

### FR

CAPSULE :	Condensateur électret unidirectionnel
RÉPONSE :	80-18.000 Hz
SENSIBILITÉ :	-51 dB (V/Pa) à 1 kHz
IMPÉDANCE :	100-600 $\Omega$
INTERRUPTEUR :	De micro : on/off et PTT/PTL De filtre : pente de graves/réponse plate
INDICATEURS :	Indicateur lumineux de fonctionnement
CONNECTEURS :	Mini XLR mâle. Ligne équilibrée
PHANTOM :	11 à 52 V CC
HAUTEUR :	Total : 48 cm avec base de table anti choc, tube et flexible
ACCESSOIRES :	Mousse de protection Câble 5 m équilibré avec connecteurs mini XLR femelle à XLR mâle

### EN

CÁPSULA:	Condensador electret unidireccional
RESPOSTA:	80-18.000 Hz
SENSIBILIDADE:	-51 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDÂNCIA:	100-600 $\Omega$
INTERRUPTOR:	De micro: on/off e PTT/PTL De filtro: corte de graves/resposta plana
INDICADORES:	Indicador luminoso de funcionamento
CONETORES:	Mini XLR macho. Linha balanceada
PHANTOM:	11 a 52 V DC
ALTURA:	Total: 48 cm com base de mesa antichoque, tubo e parte flexível
ACCESSORIES:	Esponja para supressão de ruídos Cabo 5 m balanceado com conetores mini XLR fêmea a XLR macho