

FCM-730

GOOSENECK MICROPHONE

MICRÓFONO DE FLEXO

MICROPHONE COL DE CYGNE

MICROFONE DE TUBO FLEXÍVEL



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- Crystal clear voice pick-up
- Adaptable to micro XLR bases
- Unidirectional condenser gooseneck capsule

ES

- Captación de voz con gran nitidez
- Adaptable a bases de micro XLR
- Cápsula de condensador unidireccional con flexo


FR

- Capture de la voix d'une clarté cristalline
- Adaptable aux bases de micro XLR
- Capsule de condensateur unidirectionnel en col de cygne


PT

- Captação de voz com grande nitidez
- Adaptável a bases de micro XLR
- Cápsula de condensador unidireccional com tubo flexível

**INSTALLATION EXAMPLE/EJEMPLO DE INSTALACIÓN/
EXEMPLE D'INSTALLATION/EXEMPLO DE INSTALAÇÃO**

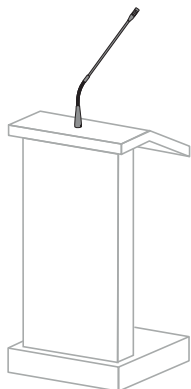

PIN OUT

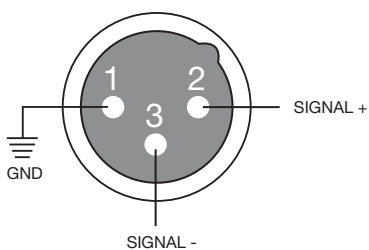

**TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

EN

| | |
|-------------|---|
| CAPSULE | Unidirectional cardioid electret condenser |
| RESPONSE | 50-16,000 Hz |
| SENSITIVITY | -38 dB (V/Pa) at 1 kHz |
| IMPEDANCE | 500 Ω |
| CONNECTORS | XLR balanced male |
| PHANTOM | 9 to 52 V DC |
| HEIGHT | Total: 44 cm with tube and gooseneck, adaptable to bases with XLR connector |
| ACCESSORIES | Foam windshield |

ES

| | |
|--------------|---|
| CÁPSULA | Condensador electret unidireccional cardioide |
| RESPUESTA | 50-16.000 Hz |
| SENSIBILIDAD | -38 dB (V/Pa) a 1 kHz |
| IMPEDANCIA | 500 Ω |
| CONECTORES | XLR macho balanceado |
| PHANTOM | 9 a 52 V CC |
| ALTURA | Total: 44 cm con tubo y flexo, adaptable a bases con conector XLR |
| ACCESORIOS | Espuma quitavientos |

FR

| | |
|-------------|---|
| CAPSULE | Condensateur électret unidirectionnel cardioïde |
| RÉPONSE | 50-16.000 Hz |
| SENSIBILITÉ | -38 dB (V/Pa) à 1 kHz |
| IMPÉDANCE | 500 Ω |
| CONNECTEURS | XLR mâle symétrique |
| PHANTOM | 9 à 52 V CC |
| HAUTEUR | Totale : 44 cm avec tube et col de cygne, adaptable aux bases avec connecteur XLR |
| ACCESSOIRES | Mousse de protection |

PT

| | |
|---------------|---|
| CÁPSULA | Condensador electret unidireccional cardioide |
| RESPOSTA | 50-16.000 Hz |
| SENSIBILIDADE | -38 dB (V/Pa) a 1 kHz |
| IMPEDÂNCIA | 500 Ω |
| CONETORES | XLR macho balanceado |
| PHANTOM | 9 a 52 V CC |
| ALTURA | Total: 44 cm com tubo e parte flexível, adaptável a bases com conetor XLR |
| ACESSÓRIOS | Esonja para supressão de ruídos |

